




Protect your values.

# PYRO-SAFE® Flammotect 1-lagig

Kombiabschottung aus Mineralfaserplatten (1x 60 mm) mit ablativer Brandschutzbeschichtung

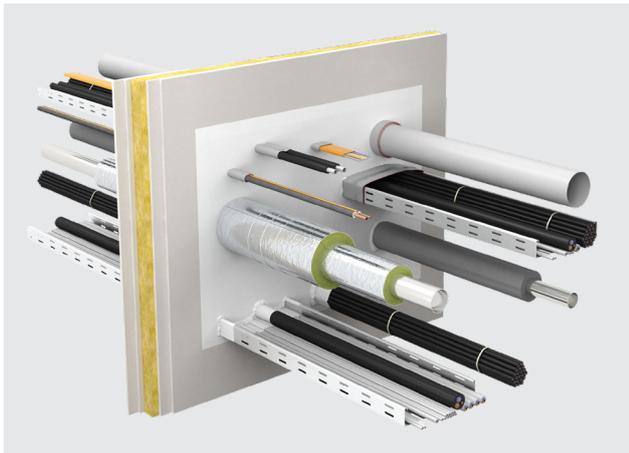




## Feuerwiderstandsklasse

max. EI 90 gem. EN 13501-2

## Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

## Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabeltrassen	✓
	EIR Einzel	≤ 32 / ≤ 21
	EIR Bündel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 21
	PE-Leitungen „speed pipes“	24x ≤ 7,0 7x ≤ 10,0 5x ≤ 12,0
	Brennbare Rohre	≤ 110
	Mehrschichtverbundrohre	≤ 63
	Nichtbrennbare Rohre mit Mineralfaserisolierung	≤ 219,1 (Stahl) ≤ 88,9 (Kupfer)
	Nichtbrennbare Rohre mit FEF-Isolierung	≤ 170 (Stahl) ≤ 108 (Kupfer)
	Klimasplit-Leitungskombinationen	✓

## Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>	ETA-14/0418	
<b>Bauteilstärke</b>	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 125
<b>Schottstärke</b>	Wand	≥ 60
	Decke	≥ 60
<b>Schottgröße</b>	Wand	1175 x 1200
	Decke	1200 x 2400 oder 800 x ∞

Alle Angaben in mm

\*Alle Angaben in mm

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: [global@svt.de](mailto:global@svt.de) Bestellung: [order@svt.de](mailto:order@svt.de)  
☎ +49 4105-40 90-0



Protect your values.

# PYRO-SAFE® Flammotect 1-lagig

## Produkte



**PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A**  
Brandschutzbeschichtung  
Farbe

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155101  
Eimer à 15 kg – Art.-Nr. 01155105

**Feste Farbe**

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155106  
Eimer à 15 kg – Art.-Nr. 01155107


**Spachtel**

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155104  
Eimer à 15 kg – Art.-Nr. 01155109  
Kartusche 310 ml - Art.-Nr. 01155125




**Lamellenmatte "Klimarock"**

Rolle à 3,05 m<sup>2</sup> – Art.-Nr. 01187100



**Mineralfaserplatte  
beidseitig vorbeschichtet mit  
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A**

1000 x 600 x 60 mm – Art.-Nr. 01182160



**PYRO-SAFE® DG-CR BS**  
Brandschutzwickel

Rolle à 10 m x 100 mm – Art.-Nr. 01264100



**PYRO-SAFE® DG-CR 1.5**  
Brandschutzwickel

Rolle à 10 m x 125 mm – Art.-Nr. 01261125




**Mineralwolle**


Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000

## Ausführungsvarianten

Beschichtung mit  
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A  
(Trockenschichtstärke ≥ 1,0 mm)

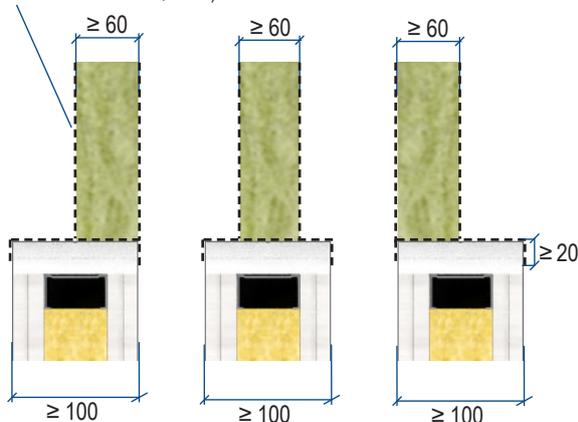

Beschichtung mit  
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT A  
(Trockenschichtstärke ≥ 1,0 mm)

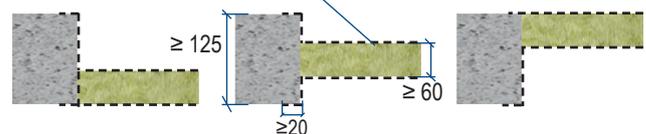

Alle Angaben in mm